




ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВА
ТОПЛООБМЕННИКА

EV 7/5 S2 200 60

TIN код	301407
Гама	192
Нетно тегло	69 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	0.75 m ²
Повърхност на топлообменника S2	0.54 m ²
Вместимост на топлообменника S1	4.6 L
Обем на серпентината S2	3.3 L
Топлинни загуби ΔT 45K	59 W
Енергиен клас	B
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

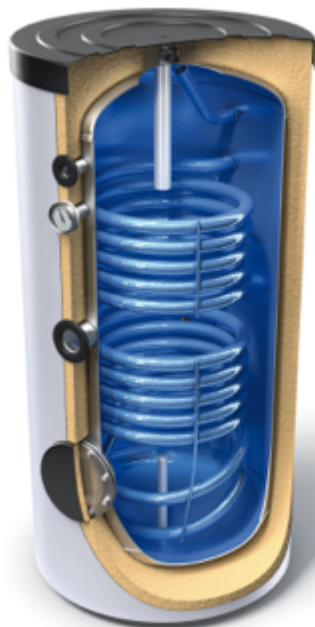

Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	280 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2)	136 L
Диаметър	600 mm