




ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВА
ТОПЛООБМЕННИКА

EV 10/7S2 300 65

TIN код	301391
Гама	279
Нетно тегло	98 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	1.21 m ²
Повърхност на топлообменника S2	0.85 m ²
Вместимост на топлообменника S1	7.4 L
Обем на серпентината S2	5.2 L
Топлинни загуби ΔT 45K	68 W
Енергиен клас	B
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

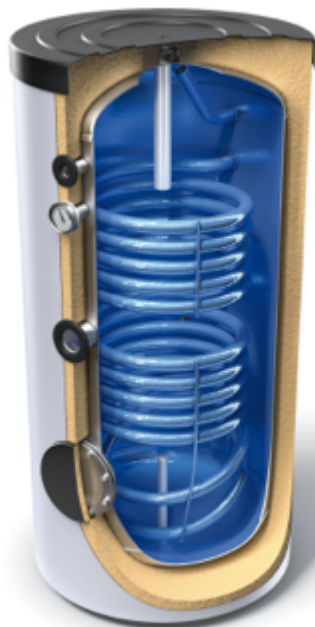

Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	471 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2)	207 L
Диаметър	650 mm