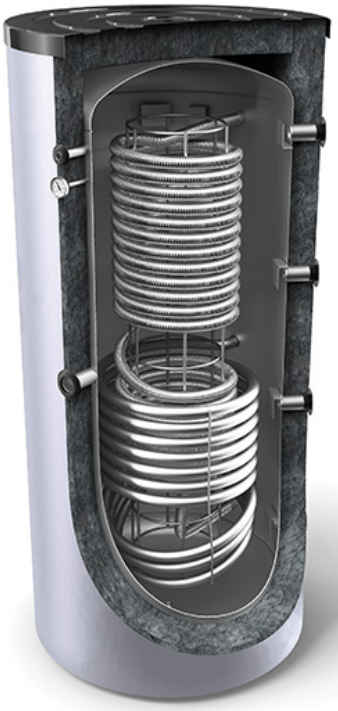

КОМБИНИРАНИ ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА С ХИГИЕННА СЕРПЕНТИНА И ТОПЛООБМЕННИК

# V 10 S 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

| | |
|---|---|
| TIN код | 306397 (306828) |
| Гама | 838 |
| Нетно тегло | 178 kg |
| Изолация | 100 mm |
| Повърхност на топлообменника S1 | 2.23 m² |
| Вместимост на топлообменника S1 | 19.2 L |
| Топлинни загуби ΔT 45K | 136 W |
| Енергиен клас | C |

| | |
|---|---|
| Максимална<br>работна температура | 95 °C |
| Максимална работна температура на топлообменника | 95 °C |
| Диаметър | 990 mm |
| Площ на хигиенната серпентина | 5.5 m² |
| Номинален обем на хигиенната серпентина | 28 L |