




BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH (L) 50 35 20 B12
TSRC

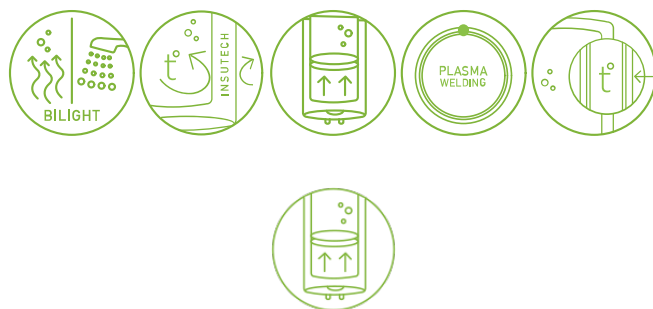

Модел	BiLight Slim 50 H
Нетен обем	50 L
Височина	0.353 m
Широчина	0.803 m
Номинална мощност	2000 W
Дълбочина	0.380 m
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1418 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	353 mm
Профил на източване	M
V40	78 L



$T_{\text{out of the box}}$	70 °C
MAX40	78 L



Информация

GCH (L) 50 35 20 B12 TSRC

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCH (L) 50 35 20 B12 TSRC

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- NOV PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
 - INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
 - Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
 - Ел. ключ за включване и изключване на уреда
 - Защита против замръзване
 - Стъклокерамично покритие за защита от корозия
 - Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот
- *?????? ?? ?? **TESY BiLight** ??????????? ?????? ? ??? **PISTON** ??????????, ?????????? ? **TESY BiLight** ?????????????
?????? ? ?????????? **PISTON** ??????????.