TESY
It's impressive

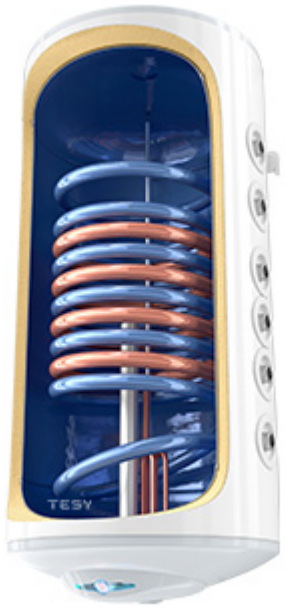

BILIGHT С ДВЕ ИНТЕГРИРАНИ СЕРПЕНТИНИ

GCV7/4S (L) 150 44 20 B11 TSRCP2

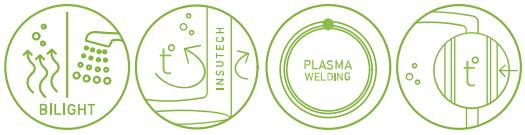

TIN код	304595/306291
Модел	BiLight 150 S2
Нетен обем	138 L
Височина	1.325 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Номинална мощност	2000 W
Монтаж	Вертикален
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:42/0:54 h:min
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Площ на серпентината	0.5/0.3 m²

Обем на серпентината	2.4/1.4 L
Максимален дебит на БГВ при Δ T 35°C *80-70°C	330/201 L/h
Максимална мощност на серпентината *80-70°C	13.4/8.1 kW
Статични загуби	90 W
Дизайн	Да

Информация

GCV7/4S (L) 150 44 20 B11 TSRCP2

Информация за серията

GCV7/4S (L) 150 44 20 B11 TSRCP2

Електрическите бойлери от серията BiLight Vertical с две интегрирани серпентини са решение, което позволява към уреда да се свържат два отделни алтернативни източника на енергия едновременно, като соларни системи, газови и пелетни котли, в допълнение на възможността за ползване на електричество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 120 и 150 литра.

- Вградена двойно интегрирана серпентина, с интегриран ТУРБОЛАТОР, патентовано решение за бързо затопляне на водата чрез топлинна енергия от алтернативни източници
- Допълнителен отвор и гилза за поставяне на термосензор
- Специфичен дизайн на серпентината за нагряване на целия обем
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа