




BILIGHT INOX

SSV 80 44 30 B12 TSR

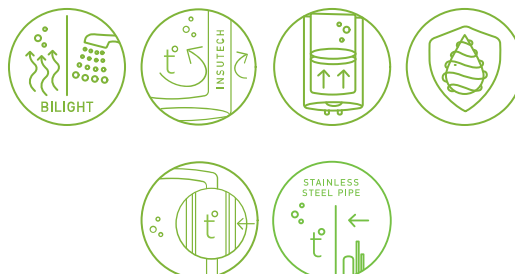

Модел	BiLight Innox 80
Нетен обем	76 L
Номинална мощност	3000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:56 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1391 kWh
Височина	0.854 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	101 L



$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	125 L
Монтаж	Вертикален



Информация

BiLight Inox

SSV 80 44 30 B12 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Никелиран меден нагревател
- Водосъдържател от неръждаема стомана
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight Inox

SSV 80 44 30 B12
TSR

BiLight Inox е модифицирана серия от електрически бойлери от серията Bilight, с вградени водосъдържатели от неръждаема стомана. Характеризират се с дълъг експлоатационен период. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 100 литра.

- Неръждаем водосъдържател за дълъг експлоатационен период
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- BiLight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване