




ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВА
ИНТЕГРИРАНИ ТОПЛООБМЕННИКА С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ

EV 12S+17S 500 75

TIN код	304996
Гама	462
Нетно тегло	164 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	1.8 m ²
Повърхност на топлообменника S2	1.95 m ²
Вместимост на топлообменника S1	11 L
Обем на серпентината S2	11.5 L
Топлинни загуби ΔT 45K	95 W
Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

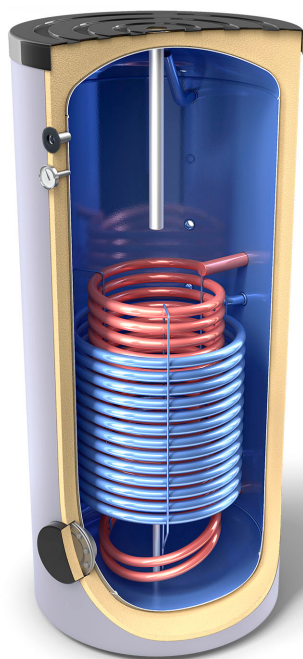

Максимално количество на източната вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	691 L
Максимално количество на източната вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2)	715 L
Диаметър	750 mm



Информация

EV 12S+17S 500 75

- Ефективно загряване на водата в целия обем на бойлера с два интегрирани топлообменника с голяма площ.
- ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА БЕЗ ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕРОДИС за минимални топлинни загуби.
- Висококачествено ЕМАЙЛИРАНО ПОКРИТИЕ с технология TESI CrystalTech PRO.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на водосъдържателя за по-дълъг живот на продукта.
- Опция за ИНСТАЛИРАНЕ на ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ с различна мощност.
- СЕРВИЗЕН ОТВОР за лесно почистване и поддръжка.
- Муфа за рециркулация.

Информация за серията

EV 12S+17S 500 75

Подово стоящи бойлери за битова гореща вода с два интегрирани топлообменника с увеличена площ предназначени за паралелно свързване към два топло-източника. Двата топлообменника са близки по топлоотдаваща площ и могат да бъдат използвани за свързване както поотделно към различни източници така и с общ външен колектор за термopомпени инсталации или кондензни котли.