




ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВА
ТОПЛООБМЕННИКА

EV 6/4 S2 160 60

TIN код	302165
Гама	154
Нетно тегло	54 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	0.61 m ²
Повърхност на топлообменника S2	0.43 m ²
Вместимост на топлообменника S1	3.6 L
Обем на серпентината S2	2.6 L
Топлинни загуби ΔT 45K	51 W
Енергиен клас	B
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

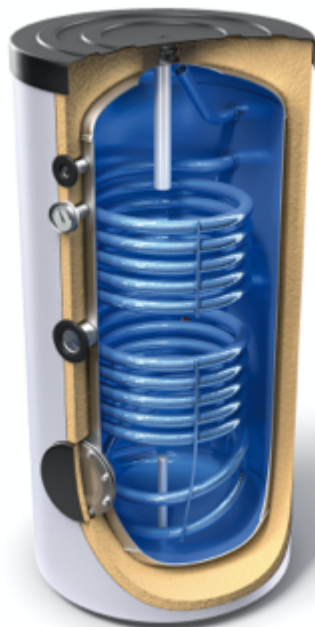

Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	239 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2)	106 L
Диаметър	600 mm