




ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВА
ТОПЛООБМЕННИКА

EV 15/7S2 500 75

TIN код	301396
Гама	472
Нетно тегло	147.6 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	2.25 m ²
Повърхност на топлообменника S2	1.06 m ²
Вместимост на топлообменника S1	13.7 L
Обем на серпентината S2	6.4 L
Топлинни загуби ΔT 45K	95 W
Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

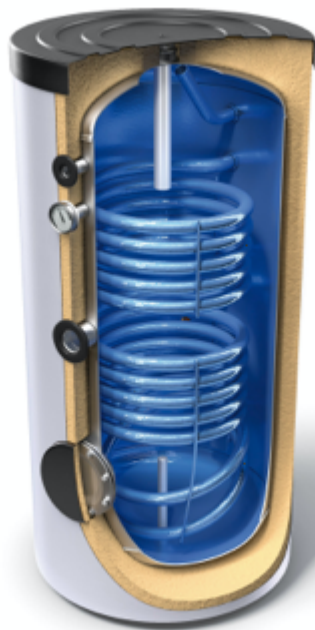

Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1)	678 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2)	294 L
Диаметър	750 mm