TESY
It's impressive

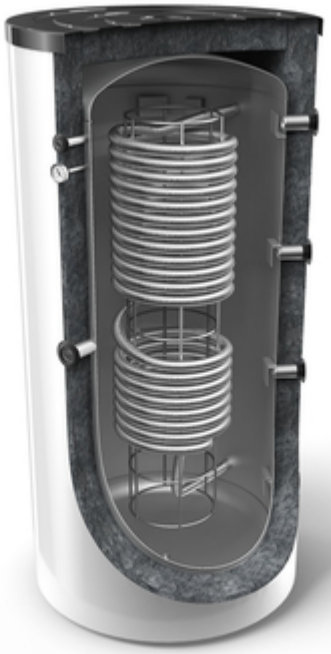

КОМБИНИРАНИ ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА С ХИГИЕННА СЕРПЕНТИНА

V 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN код	306396 (306826)
Гама	874
Нетно тегло	149 kg
Изолация	EPS 100 mm
Топлинни загуби ΔT 45K	136 W
Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	95 °C
Номинално налягане на водосъдържателя	3 bar
Номинално налягане на топлообменника	10 bar
Диаметър	990 mm
Площ на хигиенната серпентина	5.5 m²

Номинален обем на хигиенната серпентина	28 L