
TESY
It's impressive

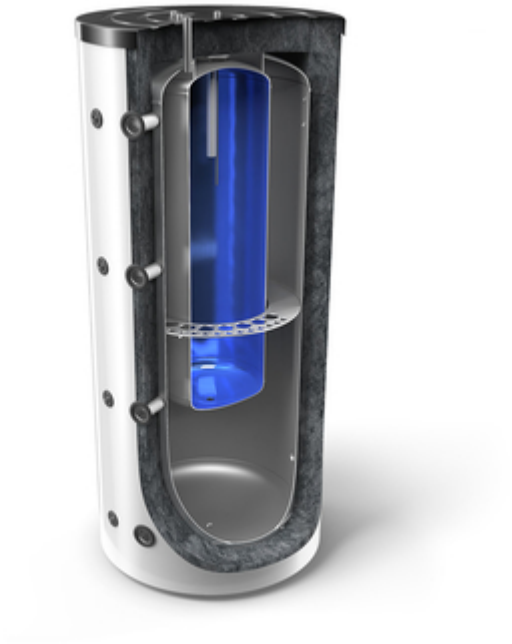

КОМБИНИРАНИ ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА - ТИП „TANK IN TANK" БЕЗ ТОПЛООБМЕННИЦИ

V 1000 95 EV 200 45 C

TIN код	303875
Нетно тегло	220 kg
Изолация	100 mm
Топлинни загуби ΔT 45K	136 W
Енергиен клас	C
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	95 °C
Номинално налягане на водосъдържателя	10 bar
Номинално налягане на топлообменника	3 bar
Диаметър	990 mm
Брой входове	4 брой
Брой изходи	4 брой

Действителна вместимост на буферния съд	702 L
Действителна вместимост на съда за гореща вода	191 L
Минимална височина на помещението	2236 mm