




ВИСОКООБЕМНИ БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ С ДВА
ДВОЙНО НАВИТИ ТОПЛООБМЕННИКА С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ

EV 2X4 2X9 S2 200 60 HP

TIN код	305254
Гама	185
Нетно тегло	86 kg
Изолация	50 mm
Повърхност на топлообменника S1	0.65 m ²
Повърхност на топлообменника S2	1.60 m ²
Вместимост на топлообменника S1	4.00 L
Обем на серпентината S2	9.50 L
Топлинни загуби ΔT 45K	59 W
Енергиен клас	B
Максимална работна температура	95 °C
Максимална работна температура на топлообменника	110 °C

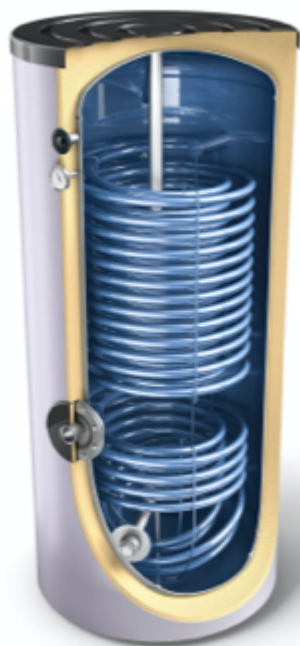

Номинално налягане на водосъдържателя	8 bar
Номинално налягане на топлообменника	6 bar
Диаметър	600 mm
Повърхност на топлообменника S1/2	0.65/1.6
Вместимост на топлообменника S1/2	4/9.5 L



- ДВОЙНИЯТ ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТОПЛООБМЕННИК увеличава ефективността на нискотемпературните източници на топлина.
- Намалено хидравлично съпротивление (пад на налягане) на топлообменника с по-голям диаметър на входа и изхода на G1½. (Модел с обем 160 L и входове/изходи на G1).
- Теплообменници с големи повърхности за свързване към термopомпени или кондензни газови котли.
- Подходящи за работа с нискотемпературни източници на топлина.
- Висококачествено ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ с технология TESI CrystalTech PRO.
- МАГНЕЗИЕВА АНОДНА ЗАЩИТА на вътрешната повърхност на водосъдържателя за по-дълъг живот на продукта.

*???????????????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ? ????? ?? 500 L.